

VODOLEY

Ponorná odstředivá ČERPADLA

řady BCPE 1,2

VHODNÁ PRO místa se zvýšeným
požadavkem na objem vody



PROČ ČERPADLA VODOLEY BCPE 1,2

- Jednoduchá pro instalaci a zprovoznění
- V případě správného používání plně bezúdržbová
- Dlouhá životnost
- Výrobce s více než 20letou praxí v oboru ponorných čerpadel
- Velice dobrý poměr cena/výkon
- Vyrobená výhradně z evropských materiálů a komponentů
- Zajištěný záruční a pozáruční servis



6 000 hod



105 m



110 mm



1,2 l/s
(4,3 m³/h)



2,6 l/s
(9,4 m³/h)

Generální dovozce čerpadel Vodoley

APPM trade, s.r.o., Ke Dvoru 778/2, 160 00 Praha 6, Vokovice – obchod@appmtrade.cz
Centrální sklad: Luleč 380, 683 03 Luleč, Tel. +420 517 353 710, Fax +420 517 353 751 – info@vodoley.cz

www.vodoley.cz




Kdy zvolit Vodoley BCPE 1,2

- pro čerpání pitné vody do teploty 35 °C
- pro čerpání vody z hlubinných vrtů, studní nebo nádrží
- s pracovním průtokem 1,2 l je vhodné pro zásobování chat a rodinných domů pitnou vodou

Technická specifikace

- pracovní čerpací výkon: více jak 4,0 m³/hod
- malý průměr čerpadel umožňuje jejich umístění i do úzkých vrtů (min. Ø vrtu 110 mm)
- napětí 230 ± 23 V, frekvence sítě 50Hz
- pozor: nejsou určena k čerpání kontaminovaných, alkalických či kyselých kapalin

BCPE 1,2	12U	16U	25U	32U	40U	50U	63U	80U
Celkový tlak při nominálním objemovém průtoku, H nom, mQ nom, l/s (m³/h) = 0,5 × 10 ⁻³ (1,8)	12	16	25	32	40	50	63	80
Maximální objemový průtok, Q max, l/s (m³/h)	2,6 l/s = 9,4 m³/h							
Maximální výtlak, Hmax (m)	20	30	40	50	60	70	90	105
Nominální spotřeba energie (W)	550	730	900	1170	1340	1600	2080	2820
Spotřeba proudu (A)	2,5	3,4	4,1	5,4	6,1	7	9,5	11,3
Kapacita kondenzátoru s napětím 400 V (µF)	16	24	32	40	48	50	80	96
Hmotnost, brutto (kg)	9,4	11,7	13,2	15,2	18,6	20,1	24,2	28,5
Průměr čerpadla (mm), D	95							
Šířka čerpadla s kabelem (mm), S	105							
Délka čerpadla (mm), L	364	428	452	496	567	591	679	767
Velikost šroubení ("), Z	G1 1/4							
Typ teplotního spínače	S01.095.05.0070/0150	S05.095.05.0070/0150			S06.095.05.0070/150			
Maximální proud teplotního spínače (A)	2,5	6,3			10			
Maximální hloubka ponoru čerpadla (m)	20							
Maximální množství pevných částic (g/m³)	200							

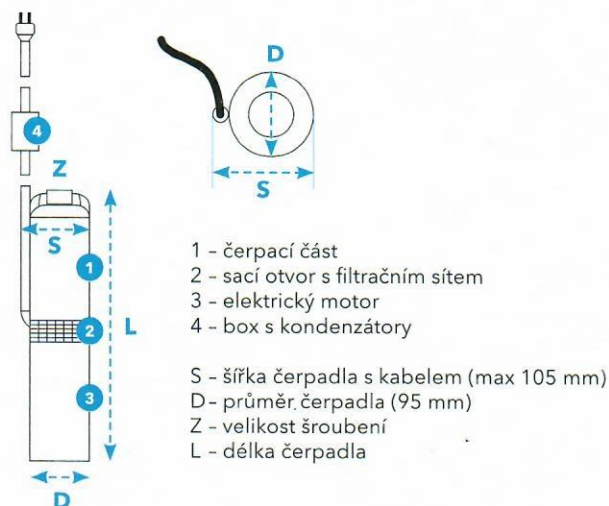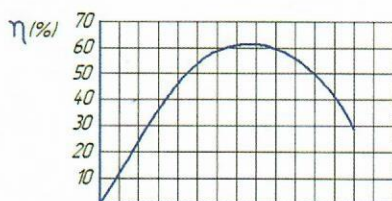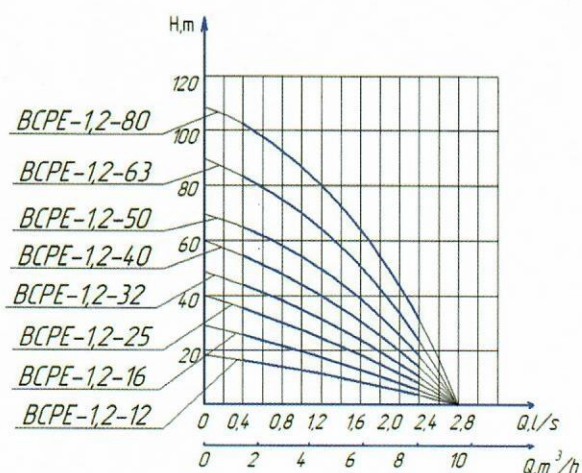

- 1 - čerpací část
- 2 - sací otvor s filtračním sítem
- 3 - elektrický motor
- 4 - box s kondenzátory

S - šířka čerpadla s kabelem (max 105 mm)
D - průměr čerpadla (95 mm)
Z - velikost šroubení
L - délka čerpadla

PRODEJCE