

VODOLEY

Ponorná odstředivá ČERPADLA

řady BCPE 1,6

VHODNÁ PRO místa s vysokým
požadavkem na objem vody



PROČ ČERPADLA VODOLEY BCPE 1,6

- Jednoduchá pro instalaci a zprovoznění
- V případě správného používání plně bezúdržbová
- Dlouhá životnost
- Výrobce s více než 20letou praxí v oboru ponorných čerpadel
- Velice dobrý poměr cena/výkon
- Vyrobená výhradně z evropských materiálů a komponentů
- Zajištěný záruční a pozáruční servis



6 000 hod



68 m



110 mm



1,6 l/s
(5,8 m³/h)



3,2 l/s
(12 m³/h)

Generální dovozce čerpadel Vodoley

APPM trade, s.r.o., Ke Dvoru 778/2, 160 00 Praha 6, Vokovice – obchod@appmtrade.cz
Centrální sklad: Luleč 380, 683 03 Luleč, Tel. +420 517 353 710, Fax +420 517 353 751 – info@vodoley.cz

www.vodoley.cz



Kdy zvolit Vodoley BCPE 1,6

- pro čerpání pitné vody do teploty 35 °C
- pro čerpání vody z hlubinných vrtů, studní nebo nádrží
- s pracovním průtokem 1,6 l/s vhodné pro zásobování chat a rodinných domů pitnou vodou

Technická specifikace

- pracovní čerpací výkon: více jak 6,0 m³/hod
- malý průměr čerpadel umožňuje jejich umístění i do úzkých vrtů (min. Ø vrtu 110 mm)
- napětí 230 ± 23 V, frekvence sítě 50Hz
- pozor: nejsou určena k čerpání kontaminovaných, alkalických či kyselých kapalin

BCPE 1,6	25U	32U	40U
Celkový tlak při nominálním objemovém průtoku, H_{nom} , mQ nom, l/s (m^3/h) = $0,5 \times 10^{-3}$ (1,8)	25	32	40
Maximální objemový průtok, Q_{max} , l/s (m^3/h)	3,2 l/s = 12 m³/hod		
Maximální výtlak, H_{max} (m)	48	58	68
Nominální spotřeba energie (W)	1600	1950	2400
Spotřeba proudu (A)	7,5	8,8	11
Kapacita kondenzátoru s napětím 400 V (µF)	48	75	95
Hmotnost, brutto (kg)	16,2	19,4	23,6
Průměr čerpadla (mm), D	95		
Šířka čerpadla s kabelem (mm), S	105		
Délka čerpadla (mm), L	364	428	452
Velikost šroubení ("), Z	G1 1/4		
Typ teplotního spínače	S06.095.05.0070/150		
Maximální proud teplotního spínače (A)	10		
Maximální hloubka ponoru čerpadla (m)	20		
Maximální množství pevných částic (g/m³)	200		

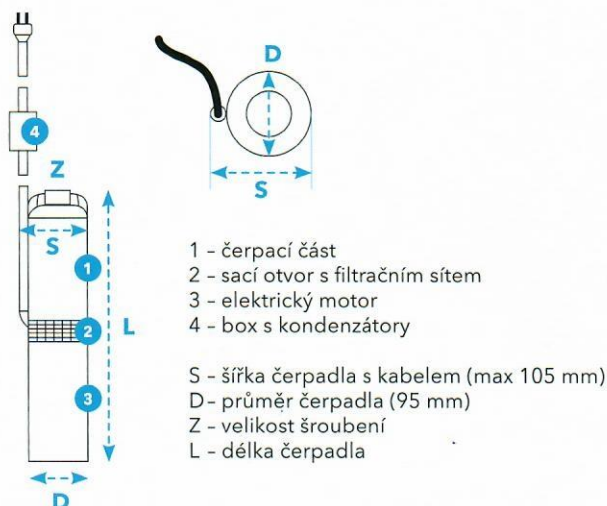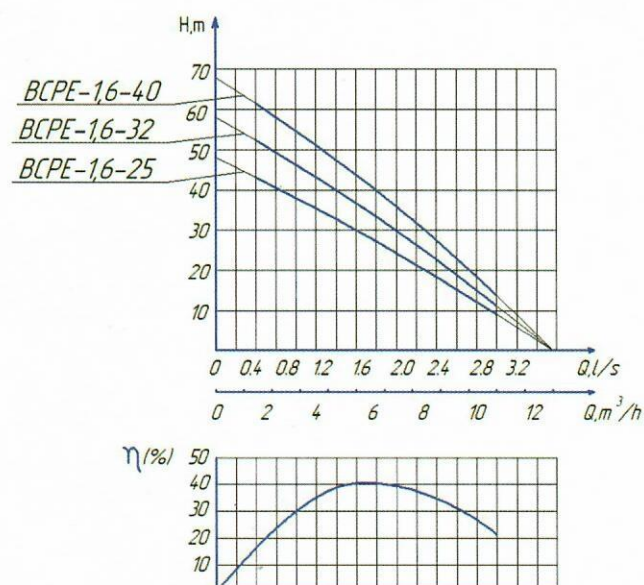

PRODEJCE